BLACKHAWK®

PostliftPL-SK-HR, Mktg 05/05

NEW

# PostLift

## NOWA KONCEPJA SZYBKICH NAPRAW WYSOKOSC PODNOSZENIA 1700 MM

## NOVÝ KONCEPT RÝCHLEJ OPRAVY – ZDVIHÁK S VYSOKÝM ZDVIHOM

## NOVI KONCEPT BRZOG POPRAVKA – PODIZNI STOL VELIKE VISINE PODIZANJA

- Podnośnik, rama naprawcza i pomiar
- Siłownik : 10 T
- Wysokie mocowanie uchwytów progowych ułatwia dostęp oraz pomiar
- Małe wymiary, duże możliwości
- Współpracuje z mechanicznymi i elektronicznymi systemami pomiarowymi

- *Na zdvih, ukotvenie, rovnanie a meranie.*
- *Ťažná sila: 7 T*
- *Veľa priestoru medzi zdvihákom a vozidlom*
- *Rýchle a jednoduché umiestnenie meracieho systému*
- *Kompaktné a robustné*
- *Kombinovateľné s elektronickými a mechanickými meracími systémami*

- Za podizanje, prihvat, izvlačenje i mjerenje.
- Vrlo velika sila izvlačenja: 7 T
- Veliki razmak između podiznog stola i vozila.
- Brzo i jednostavno postavljanje mjernog sustava.
- Kompaktan i robustan
- Može se kombinirati s elektroničkim ili mehaničkim mjernim sustavom

---

**BLACKHAWK SA** – Centre Eurofret – Rue du Rheinfeld – BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex – France – Tel : +33 3 88 65 76 30
E-mails : **France** : d-vibert@blackhawk.fr – **DE/A/CH** : verkauf@blackhawk.fr ; **Export** : g-mehl@blackhawk.fr
Website : www.blackhawk-richtsysteme.de
**SNAP-ON EQUIPMENT UK – BLACKHAWK** – 48 Sutton Park Avenue – Reading RG1 1AZ – UK
Tel: 01303 270273 – Fax: 01303 270274 – E-mail: sales@blackhawk.co.uk
**SNAP-ON EQUIPMENT – BLACKHAWK ITALIA** – Via Provinciale Carpi 33 – I-42015 Correggio – RE - Italy
Tel: +39 0522 733620 – Fax: +39 0522 733621 – E-Mail: blackhawk@snapon.com

**Do wszystkich prac naprawczych na różnych poziomach :**

- naprawy blacharskie i mechaniczne
- wymiana paneli
- demontaż
- montaż
- przygotopwanie przed lakierowaniem

***Zdvihák sa dá použit aj na opravy:***

- ***všetky opravy okolo vozidla***
- ***montáž***
- ***demontáž***
- ***kompletizovanie vozidla***
- ***príprava pred lakovaním***

**Kao podizni uređaj može se primijeniti i za:**

- održavanje i mehaničke popravke
- radove na karoseriji
- demontiranju dijelova
- montiranju dijelova
- pripremu lakirerskih radova na vozilu

# PL20

Podnośnik z pompą elektro-hydrauliczną / *Zdvihák s elektrohydraulickou pumpou* / Dizalica s električnom pumpom

**115 mm =**

Niska wysokość ramy z podnośnikiem. Możliwość montażu w posadzce
*Min. výška zdviháku s rámom. Možnosť zabudovania do podlahy.*
Najmanja visina dizalice s okvirom. Moguća i ugradnja u pod.

**1700 mm =**

Maksymalna wysokość podnoszenia
*Maximálna výška zdvihu*
Najveća visina dizanja dizalice

Pojazd jest podnoszony za pomocą ramion
*Vozidlo sa dá variabilne zdvíhať podľa potreby*
Vozilo se pomoću prihvatnih ruku može raznoliko prihvatiti za podizanje.

**Szybkie mocowanie / *Rýchle ukotvenie* / Brza priprema vozila**

Uchwtyt progowe standardowe lub specjalistyczne
*Kotvenie so štandartnými a špecialnými klemami*
**Pričvršćenje vozila pomoću standardnih ili specijalnih prihvata**

**Diagnostyka z systemem pomiarowym / *Diagnostika poškodenia elektronickým meracím systémom Shark* / Za dijagnostiku oštećenja pomoću mjernog sustava Shark**

**Naprawa z wykorzystaniem systemu pomiarowego / *Meranie a rovnanie zároveň* / Istovremeno mjerenje i izvlačenje**

BLACKHAWK

# PL10: Kompletny zestaw / *Kompletná zostava / Komplette Zusammenstellung*

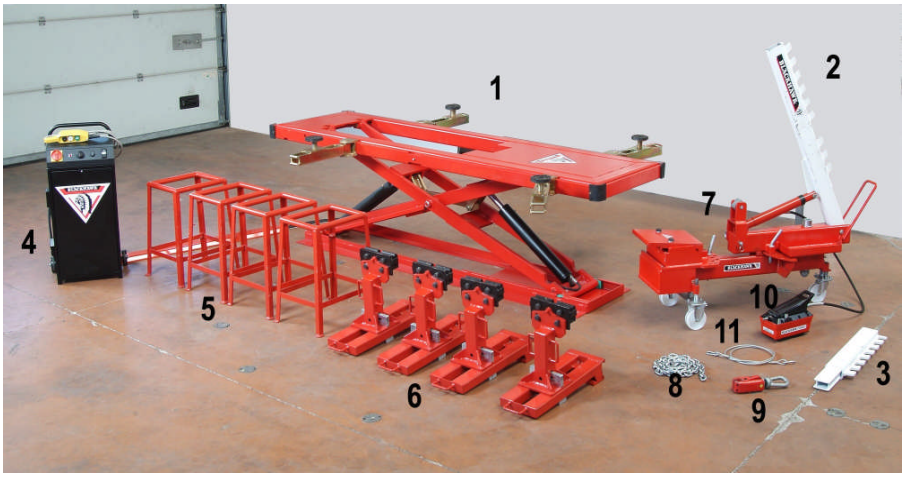


Podnośnik+rama naprawcza+pomiar / *Zdvíhacie zariadenie na rovnanie a meranie*
**Dizalica + prihvat + izvlačenje i mjerenje**

| N° | Description | Popis | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | Podnośnik z ramą naprawczą | *Zdvihák,rám a ramená* | Dizalica, okvir, pomične ruke |
| 2 | System pociągowy Dozer | *Rovnacie rameno Dozer* | Dozer ruka za izvlačenje |
| 3 | Przedłużenie Dozer | *Predĺženie na Dozer* | Produžetak Dozer ruke |
| 4 | Pompa elektro-hydrauliczna | *Elektrohydraulická pumpa* | Električna pumpa |
| 5 | Podstawki pod koła | *Podstavce* | Prihvati kotača |
| 6 | Uchwyty progowe | *Kotvenie vozidla* | Pričvršćenje vozila |
| 7 | Rolka zwrotna | *Kladka na spodný ťah* | Kolotur za povlačenje prema dolje |
| 8 | Łańcuch 10 ton 2,70 m | *10 t. reťaz, dĺžka 2.70 m* | Lanac 10 tona 2,70 m |
| 9 | Klamra samo zaciskowa | *Samosvorná klema* | Samozatvarajuča hvataljka |
| 10 | Pompa hydropneumatyczna | *Vzducho-hydraulická pumpa* | Zračno hidraulična pumpa |
| 11 | Linka bezpieczeństwa | *Bezpečnostné lano* | Sigurnosna sajla |

## Dane techniczne / *Špecifikácia* / Specifikacije:

- Pompa elektrohydrauliczna / *Elektrohydraulická pumpa* / **Električna pumpa**: 380 Volts, 3 ph.
- Max wysokość podnoszenia / *Max výška zdvihu* / **Najveća visina podizanja:** 1700 mm
- Max wysokość przyłożenia siły / *Max. šírka* / **Najveća visina prihvata na vozilu**: 2100 mm
- Nośność / *Nosnosť* / **Nosivost:** 2500 kg
- Czas podnoszenia / *Čas zdvihu* / **Vrijeme podizanja:** 55 s
- Czas opuszczania / *Čas spúšťania* / **Vrijeme spuštanja**: 45 s
- Waga / *Váha* / **Ukupna masa**: 1300 kg
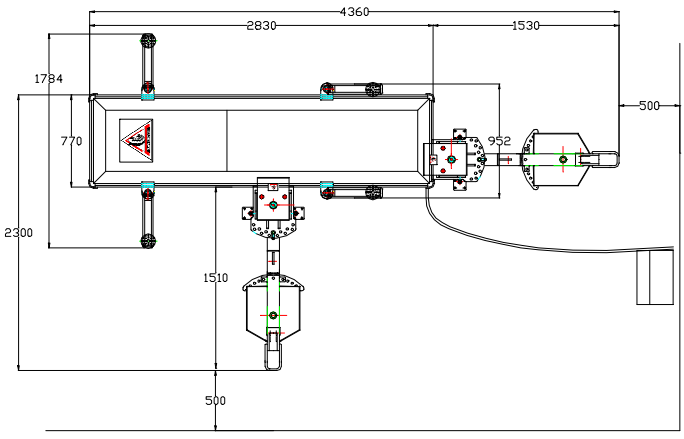
Przestrzeń robocza z Dozerem / *Veľkosť priestoru pre zariadenie vrátane rovnacieho ramena* /
**Potreban radni prostor**